



Desenrolladora de balas redondas de paja, forraje, heno y ensilado



Suspendidas a los 3 puntos del tractor

LERIN

Nomenclatura de las referencias


- **DB:** Desenrolladora de balas redondas.
- **ST:** Standard, descarga por el lado derecho en el sentido del avance del tractor.
- **RM:** Rotación manual para descargar a derecha, izquierda y por atrás.
- **RH:** Rotación hidráulica con un giro de 180° y descarga en cualquier postura.
- **15:** Diámetro máximo de la bala de 1,50 m.
- **18:** Diámetro máximo de la bala de 1,80 m.
- **SD:** Sin brazo de carga y plataforma regulable en 3 posiciones.
- **AB:** Con brazo de carga mediante 2 cilindros hidráulicos de doble efecto.

DBST 15 AB

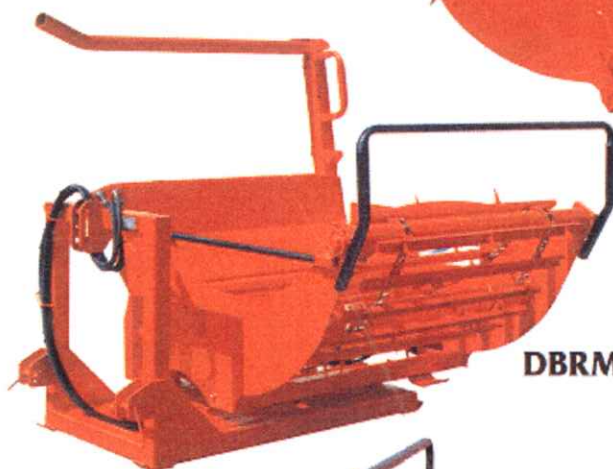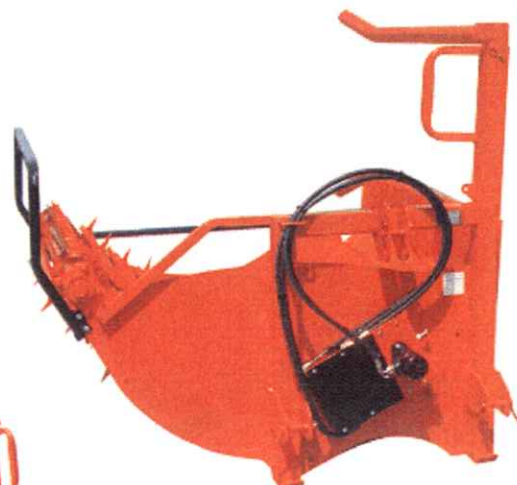

DBRM 15 AB

DBST 18 SB

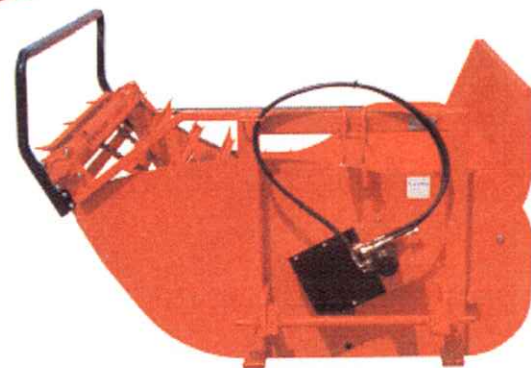

Características comunes a todos los modelos

- El funcionamiento de las cadenas de descarga se realiza mediante un motor hidráulico con piñones duplex y cadena reforzada.
- La cadena principal de arrastre podemos regular su tensión, mediante el tensor incorporado en el motor hidráulico.
- Las cadenas de descarga están compuestas por: 16 barras tipo U de 50x25, 8 de estas llevan 3 púas y las otras 8 llevan 2 púas, todas están montadas alternativamente.
- El caudal de aceite para un buen funcionamiento y distribución tiene que ser de 30 litros/minuto.
- Lado distribución: la barra que sujeta a la bala redonda encima de las cadenas es regulable en altura.
- Lado distribución: el rodillo donde giran las cadenas es loco, y va montado sobre rodamientos sellados para una mejor distribución.

LERIN CARTEL

B.P. 4 - 85500 CHAMBRETAUD - FRANCE
Tél. 02 51 61 50 50 - Fax 02 51 91 50 00
E-mail : lerin-cartel@groupe-cartel.com
Site : www.ler-in-sa.com



Desenrolladora de balas redondas de paja, forraje, heno y ensilado


Suspendidas a los 3 puntos del tractor

- Sistema de enganche al tractor:
Modelo 1,50 m.: a los tres puntos categoría 2ª
Modelo 1,80 m.: a los tres puntos con enganche automático (se entrega la barra de enganche)

- Modelo RH (giratoria a 180°)
Rotación circular sobre el punto de apoyo central, mediante corona y piñón accionado por un motor hidráulico.


- Modelo RM (descarga a derecha, izquierda o atrás)
Posibilidad de descargar en 3 posiciones, desbloqueo por pedal mecánico, accionado por el pie, y giro manual por empuje. Rotación circular sobre el punto de apoyo central.

- El brazo de carga tiene la posibilidad de alargarse o acortarse manualmente, pudiéndose fijar en tres posiciones diferentes.

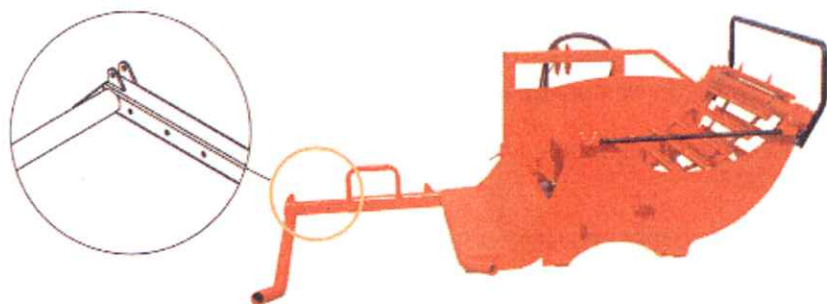


- Opción: Cilindro hidráulico doble efecto con un recorrido de 400 mm.


Sistema de rotación hidráulica

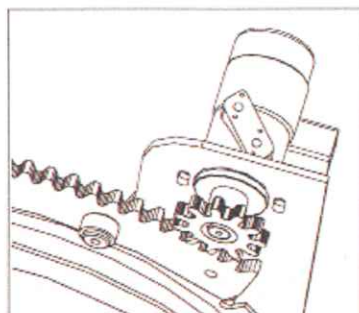

Sistema de rotación manual



Opción: DBR B40HY

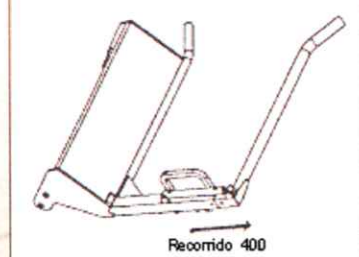

Características

Modelos	Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Cantidad de tomas de aceite de doble efecto
DBST 15 AB	1,75	1,75	565	2
DBRM 15 AB	2,60	1,75	730	2
DBRH 15 AB	2,60	1,75	810	3



Ctra. Barcelona, km. 476'5
25220 Bell-lloc d'Urgell (Lleida)
Teléfonos: 973560017 - 973560161
Fax: 973560658
E-mail: ferro@maquinariaferro.com
Web: www.maquinariaferro.com



B.P. 4 - 85500 CHAMBRETAUD - FRANCE
Tél. 02 51 61 50 50 - Fax 02 51 91 50 00
E-mail : lerin-cartel@groupe-cartel.com
Site : www.lerin-sa.com